

## 3

CE

注释)：

 电气特性


F

1. 在1KHz 1Vrms 条件下测试
2. 在额定电流 2相励磁下进行测试
3. 不包括磁滞误差 2相励磁
4. 在电机引线和铁芯之间加50HZ交流电压1分钟无异常，漏电流小于3mA
5. 在电机引线和铁芯之间加500V D.C电压
6. 额定电流 无负荷 安装在铝板上使用电阻法测试
7. 额定电流 轴承温度低于80° C条件下进行寿命试验
8. 表面无结霜

驱动方式: 恒流驱动  
驱动电压: 48V D.C  
励磁方式: 2相

备注:

电流峰值等于  $\sqrt{2}$  倍的有效值



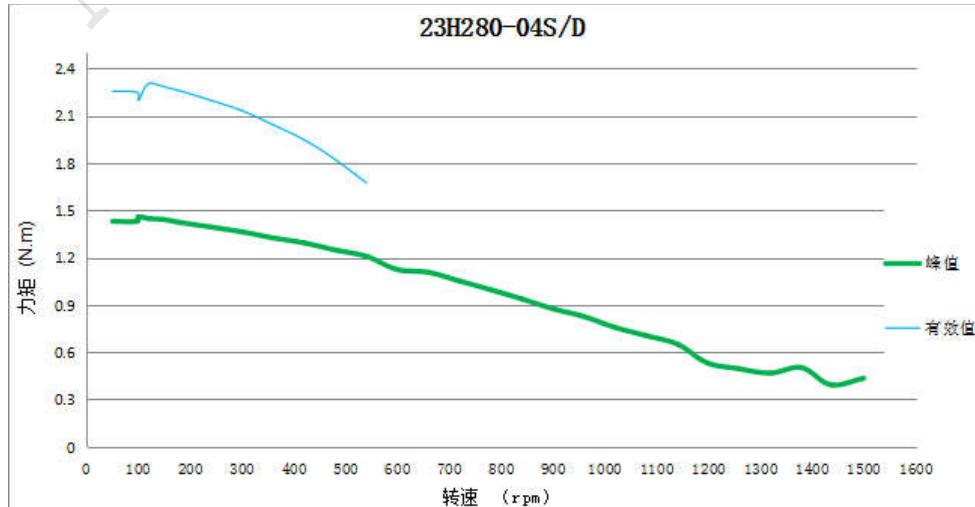
F

尺寸单位=mm


RoHS  
COMPLIANT



23H280-04S/D

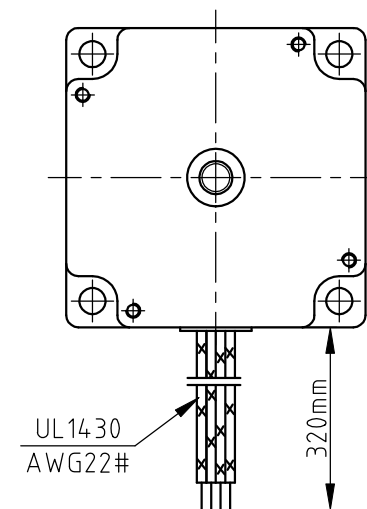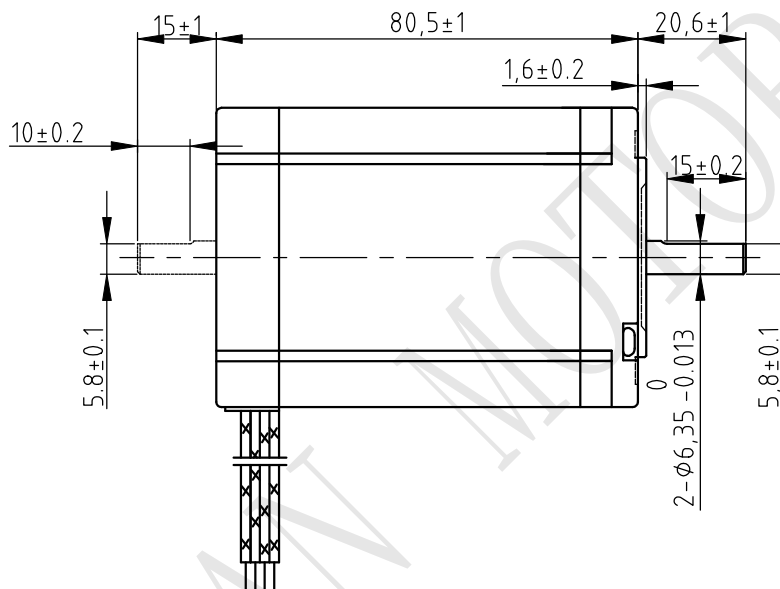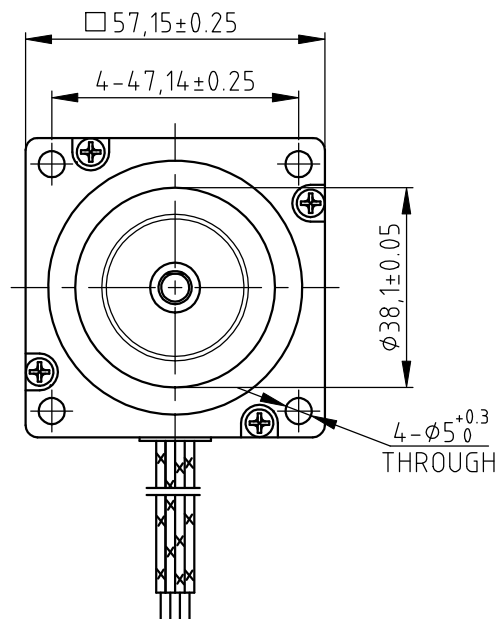

### 接线图



### 励磁顺序 (2相励磁)

| Step | A | B | A | B |
|------|---|---|---|---|
| 1    | + | + | - | - |
| 2    | - | + | + | - |
| 3    | - | - | + | + |
| 4    | + | - | - | + |
| 5    | + | + | - | - |

### 铭牌内容

常州市旭泉精密电机有限公司

第一角画法



|    |    |      |    |     |  |  |         |            |
|----|----|------|----|-----|--|--|---------|------------|
| F  |    |      |    | 批 准 |  |  | 材 质     |            |
| E  |    |      |    | 审 核 |  |  | 表面处理    |            |
| D  |    |      |    | 设 计 |  |  | 公差 ±0.2 | NO. 045220 |
| C  |    |      |    | 制 图 |  |  | 比例 1:1  | 页 2/2      |
| B  |    |      |    |     |  |  |         |            |
| A  |    |      |    |     |  |  |         |            |
| 版本 | 初版 | 变更内容 | 设计 | 日期  |  |  |         |            |